



## SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE SHE SP ELTERM

z separatorem powietrza (wymieniany) ze stali nierdzewnej

PROPONUJEMY  
RÓWNIEŻ:



	SHE40-SP 32/80	SHE60-SP 40/100	SHE70-SP 50/100	SHE140-SP 65/150	SHE209-SP 80/200
Nr katlog.	SHE40-SP	SHE60-SP	SHE70-SP	SHE140-SP	SHE209-SP
Max. przepływ	2,3m <sup>3</sup> /h	3,5m <sup>3</sup> /h	4m <sup>3</sup> /h	8m <sup>3</sup> /h	12m <sup>3</sup> /h
Max moc przy ΔT=15K	do 40kW	do 60kW	do 70kW	do 140kW	do 209kW
4 x przyłącza	mufa GW 5/4"	Gz 1½"	Gz 2"	kołnierz 2½"	kołnierz Gz 3"
Temp. max.	110°C	110°C	110°C	110°C	110°C
Ciśn. nomin.	3 bary	3 bary	3 bary	3 bary	3 bary
H <sub>1</sub>	340 mm	340 mm	400 mm	565 mm	680 mm
H <sub>2</sub>	300 mm	300 mm	350 mm	500 mm	600 mm
H <sub>3</sub>	470 mm	470 mm	545 mm	735 mm	875 mm
H <sub>4</sub>	65 mm	65 mm	75 mm	90 mm	105 mm
H <sub>5</sub>	650 mm	650 mm	725 mm	915 mm	1055 mm
D <sub>2</sub>	Ø 90 mm	Ø 114 mm	Ø 114 mm	Ø 159 mm	Ø 219 mm
Poj. V	1,6 l	2,7 l	3,2 l	8,9 l	19,7 l
p x V ( bar x l )	6,8	6,8	8	22	49
Odpowietrznik + zawór spust.	w kpl.	w kpl.	w kpl.	w kpl.	w kpl.

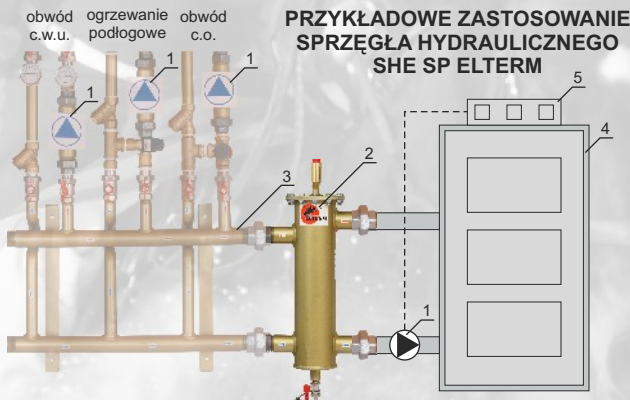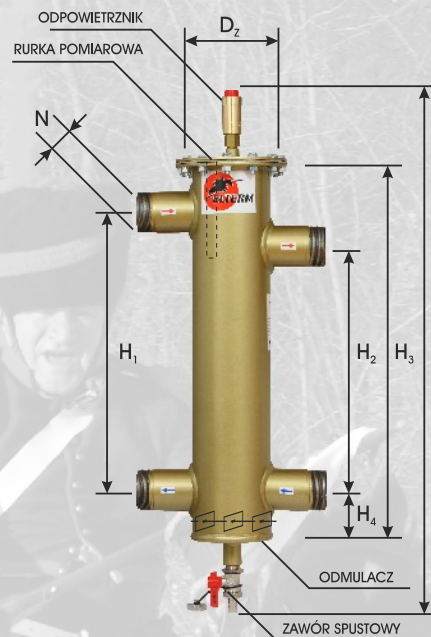

## SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE SHE SP



32/80  
do 40kW



40/100  
do 60kW



50/100  
do 70kW



65/150  
do 140kW



80/200  
do 209kW

łatwy do wyczyszczenia  
wymieniany separator powietrza  
ze stali nierdzewnej.