


## ZESPOŁY RÓŻNICOWO-POMPOWE

PROPONUJEMY  
RÓWNIEŻ:



## SKRĘCONE FABRYCZNIE

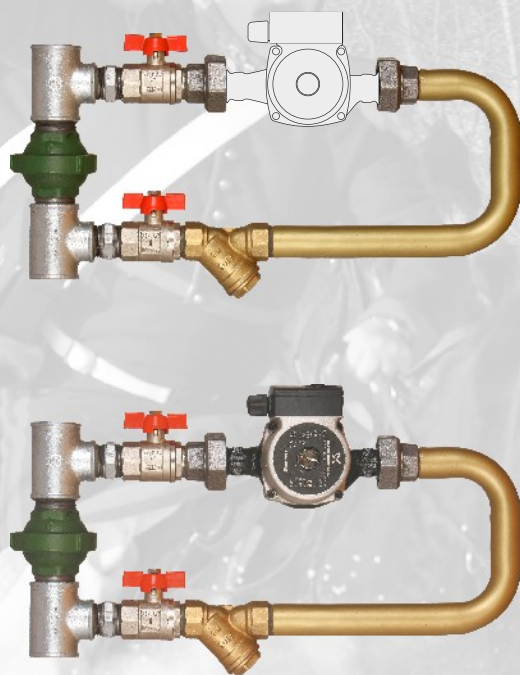

### Zalety:



Zawory kulowe z dławicą, zawory różnicowo-kulowe oraz pozostałe elementy tylko renomowanych firm (np. Tech Pol, KFA)



Rura stalowa obrabiana na gientarce z pilotem (minimalna ilość połączeń) pokryta lakierem proszkowym



Pompa Grundfos UPSO 25÷55 z korpusem żeliwnym (parametry pracy pompy Grundfos UPS 25÷60)



h = 220 ÷ ~290 mm  
ŁATWOŚĆ ZABUDOWY

### POMPA GRUNDFOS USO 25÷55



Low Energy

	nr katalogowy	a x h (mm) bez pompy	nr katalogowy	a x h (mm) z pompą Grundfos 25÷55
1"	ZRPDN1	~545 x ~220	ZRPDN1/G60	~545 x ~220
1¼"	ZRPDN5/4	~560 x ~245	ZRPDN5/4/G60	~560 x ~245
1½"	ZRPDN6/4	~560 x ~260	ZRPDN6/4/G60	~560 x ~260
2"	ZRPDN2	~580 x ~290	ZRPDN2/G60	~580 x ~290

Bieg	P, (W)
I	53
II	66
III	76

