



Sprzęgło-kolektory SKE

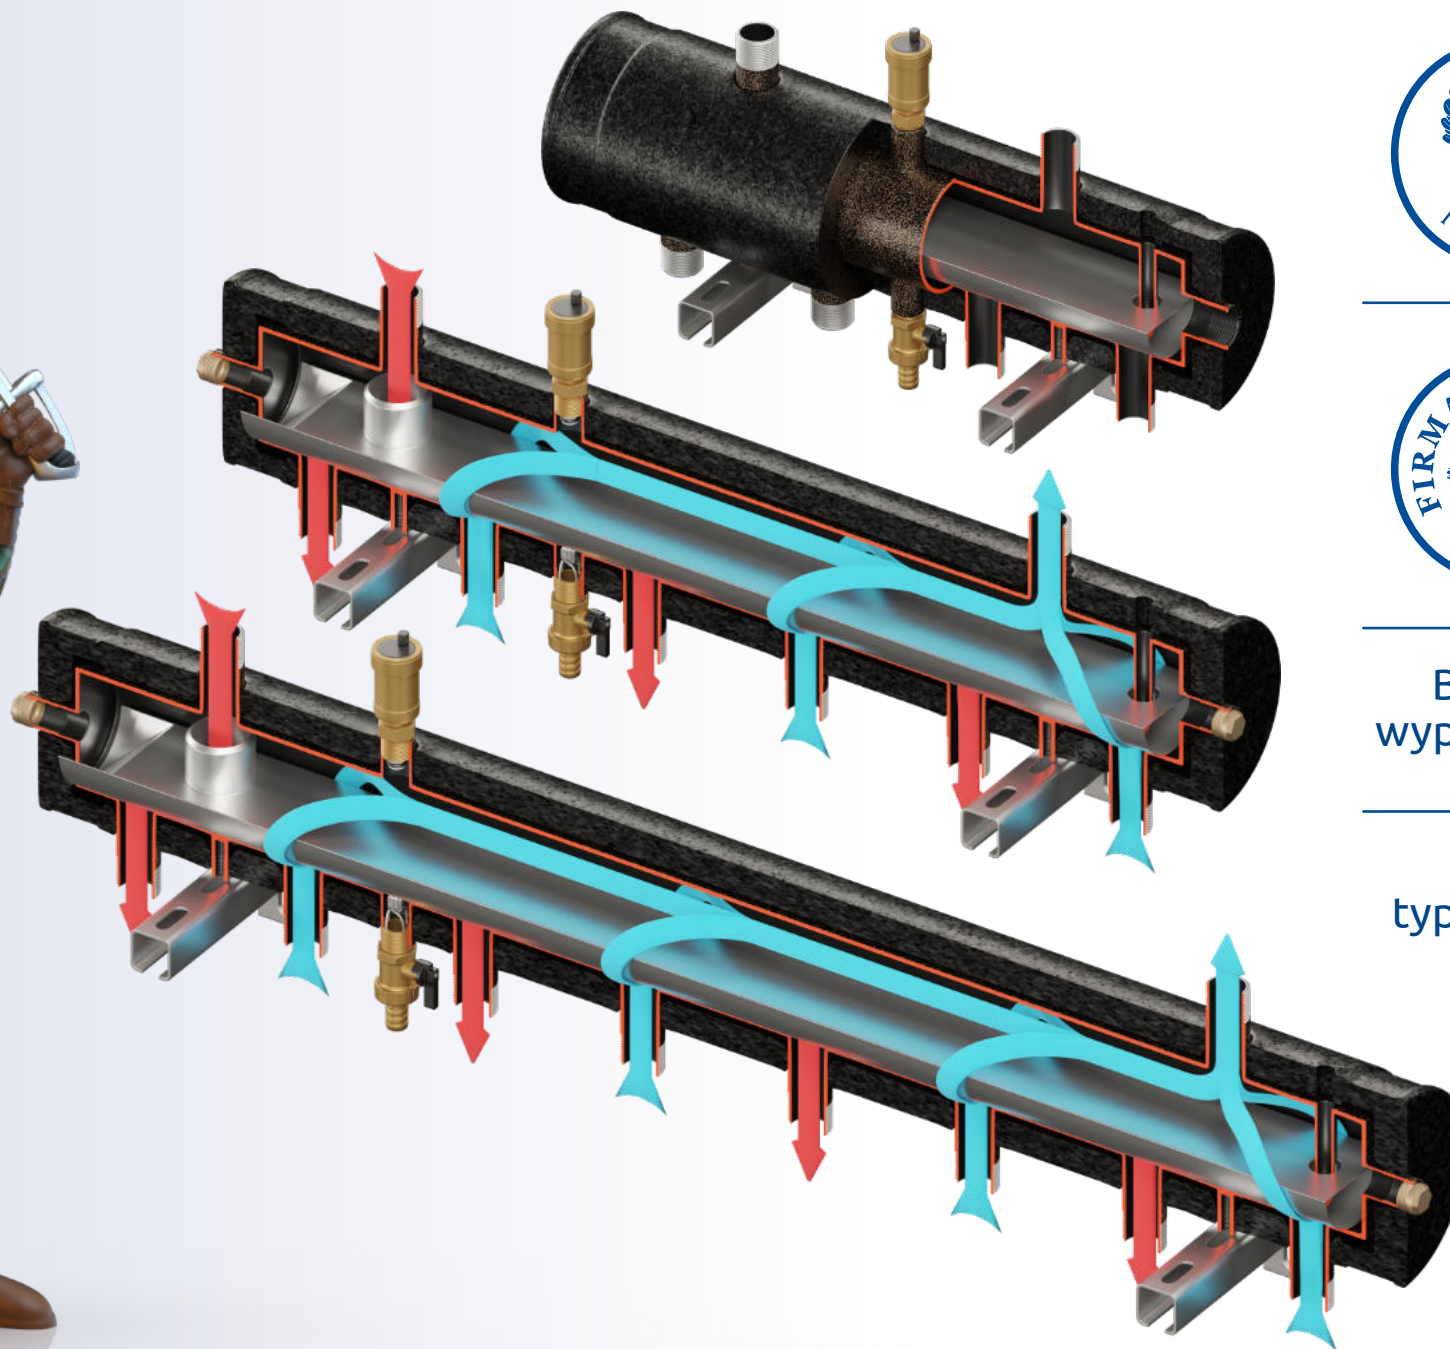

Bogate
wyposażenie

Duży
typoszereg

SKE 2DC DN25/25 i DN 32/25

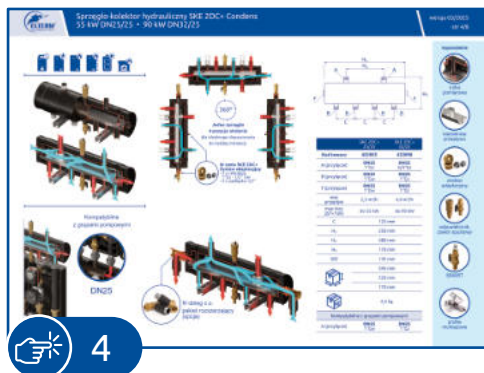

SKE 2DC DN32/32



Najbardziej zaawansowany technicznie
sprzęgło-kolektor SKE Condens w Polsce

Patent P.421240



kierownica przepływu

- zachowuje wysoką sprawność kotła kondensacyjnego
- gwarantuje równomierny pobór ciepłej wody przez grupy pompowe
- umożliwia montaż kilku grup pompowych z dowolnym zaworem mieszającym
- kierownica przepływu INOX
- do współpracy z 1 lub 2 źródłami ciepła


SKE 3DC DN25/25, DN 32/25, DN 32/32




SKE 4DC DN25/25, DN 32/25, DN 32/32






SKE 2D DN25/25 i DN 32/25

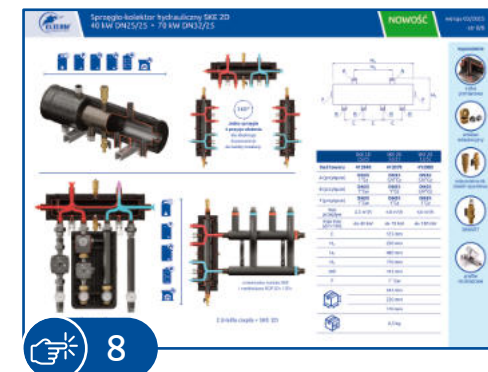

Prawidłowe podłączenie grup pompowych

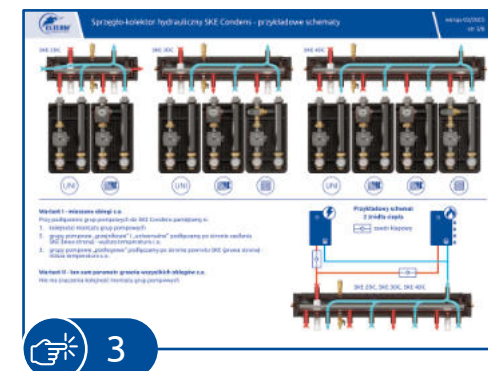

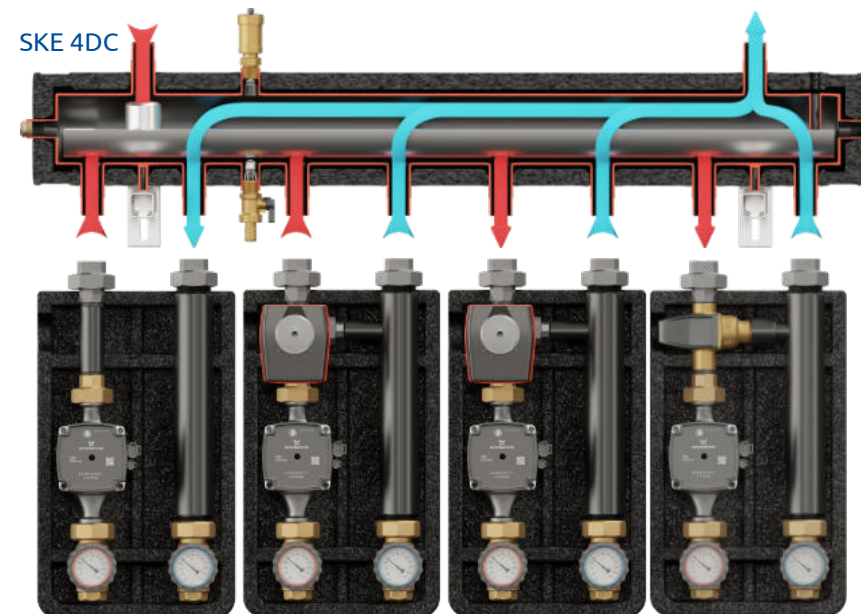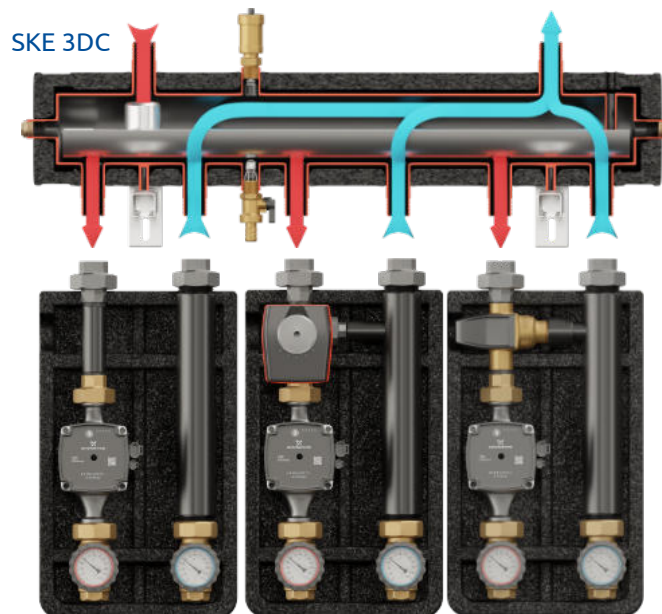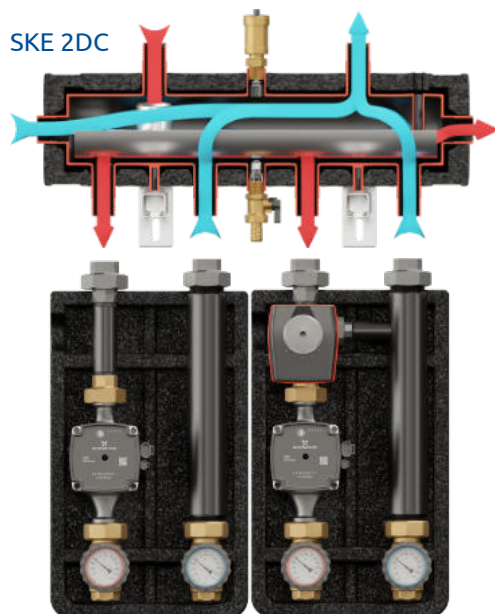


Wariant I - mieszane obiegi c.o.




Przy podłączeniu grup pompowych do SKE Condens pamiętamy o:

1. kolejności montażu grup pompowych
2. grupy pompowe „grzejnikowe” i „uniwersalne” podłączamy po stronie zasilania SKE (lewa strona) - wyższa temperatura c.o.
3. grupy pompowe „podłogowe” podłączamy po stronie powrotu SKE (prawa strona) - niższa temperatura c.o.



Wariant II - ten sam parametr grzania wszystkich obiegów c.o.

Nie ma znaczenia kolejność montażu grup pompowych

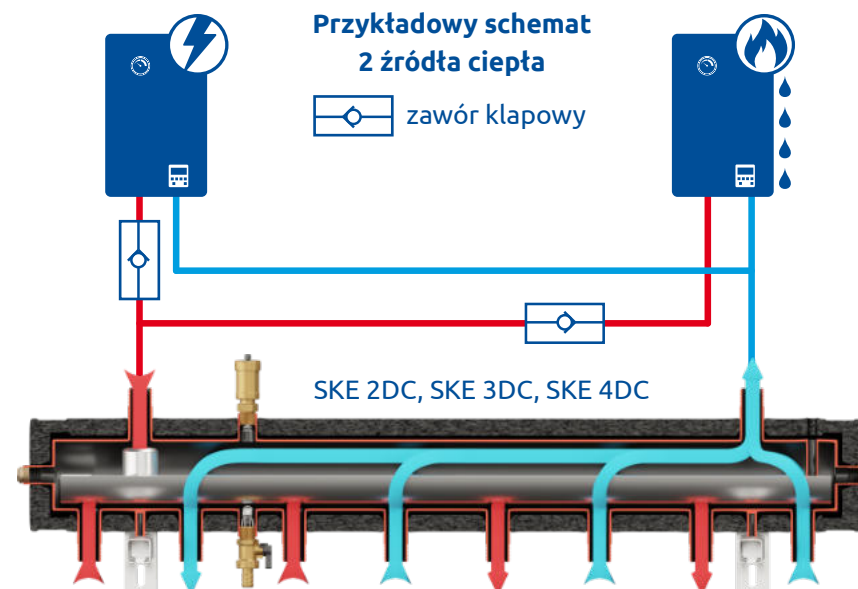

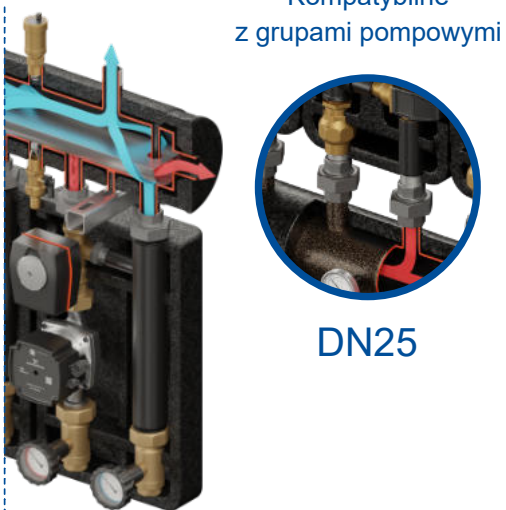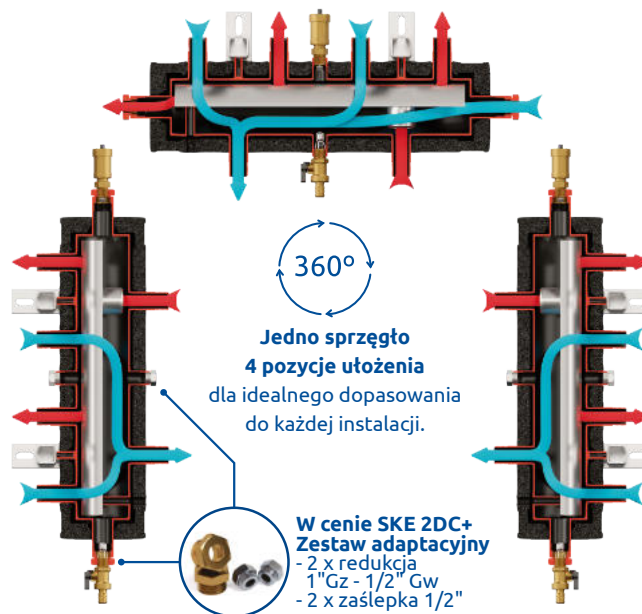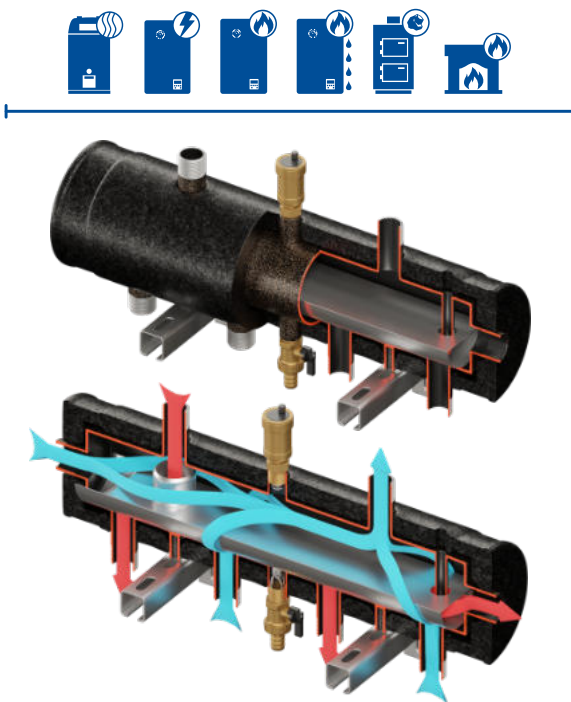

III obieg c.o.

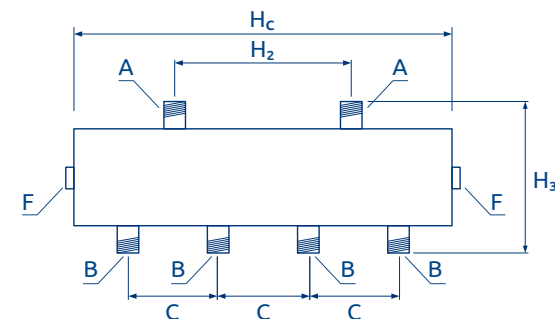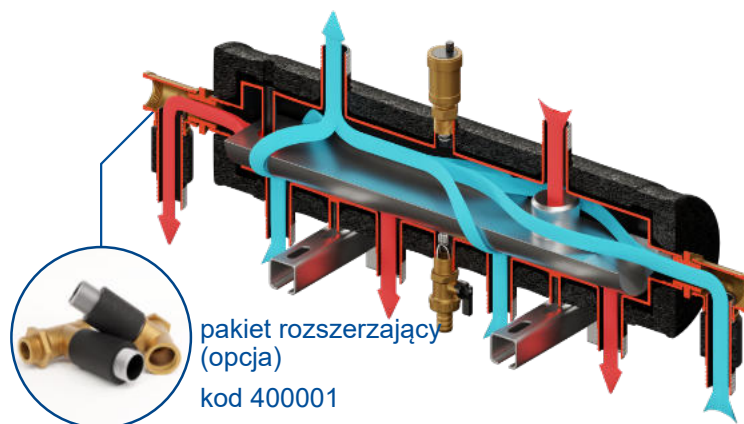

	SKE 2DC+ 25/25	SKE 2DC+ 32/25
Kod towaru	432055	432090
A (przyłącze)	DN25 1"Gz	DN32 5/4"Gz
B (przyłącze)	DN25 1"Gz	DN25 1"Gz
F (przyłącze)	DN25 1"Gw	DN25 1"Gw
max przepływ	2,3 m³/h	4,0 m³/h
max moc (ΔT=15K)	do 55 kW	do 90 kW
C	125 mm	
H ₂	250 mm	
H _c	480 mm	
H ₃	170 mm	
DØ	145 mm	
	545 mm	
	220 mm	
	170 mm	
	6,5 kg	
Kompatybilne z grupami pompowymi		
A (przyłącze)	DN25 1"Gw	DN25 1"Gw

wyposażenie



rurka
pomiarowa



kierownica
przepływu



zestaw
adaptacyjny






odpowietznik,
zawór spustowy



SMART




profile
montażowe

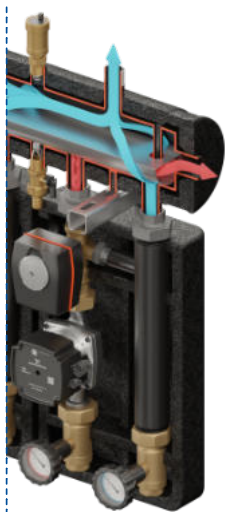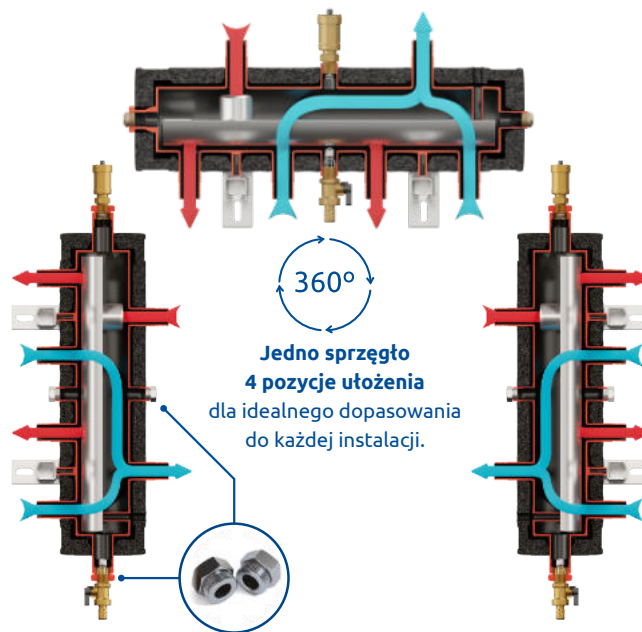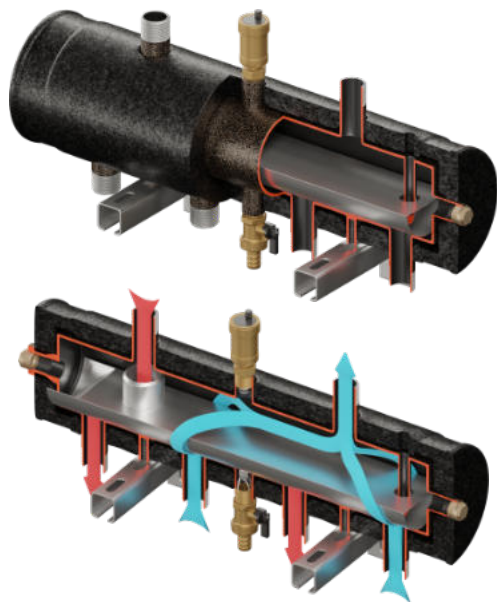

Kompatybilne
z grupami pompowymi



DN32

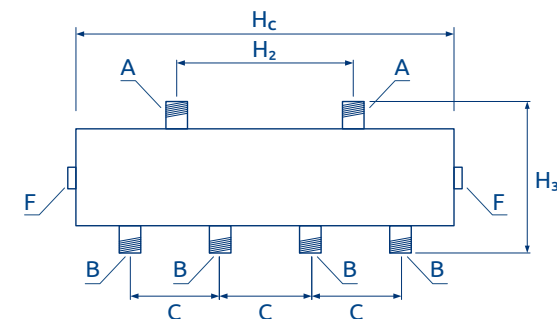

SKE 2DC 32/32	
Kod towaru	432100
A (przyłącze)	DN32 5/4"Gz
B (przyłącze)	DN32 5/4"Gz
F (przyłącze)	DN15 1/2"Gw
max przepływ	2,3 m³/h
max moc (ΔT=15K)	do 100 kW
C	125 mm
H ₂	250 mm
H _c	480 mm
H ₃	170 mm
DØ	145 mm
	545 mm
	220 mm
	170 mm
	6,5 kg
	Kompatybilne z grupami pompowymi
B (przyłącze)	DN32 5/4"Gz

wyposażenie



rurka
pomiarowa



kierownica
przepływu



2 x zaślepka
1/2"






odpowietrznik,
zawór spustowy




SMART



profile
montażowe

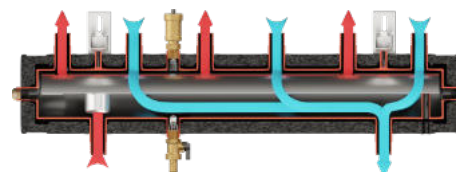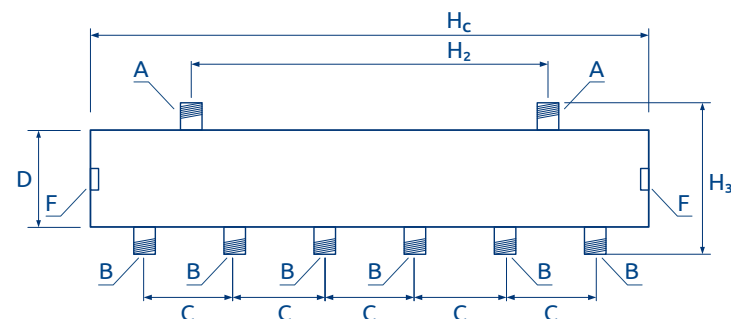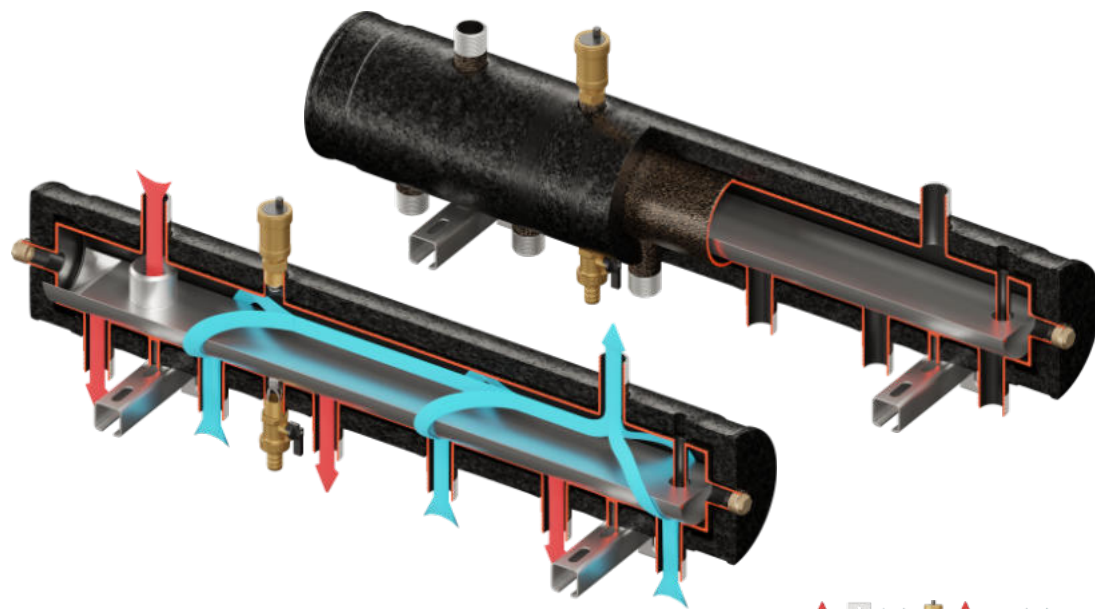

zamieniamy miejscami odpowietrznik i zawór spustowy

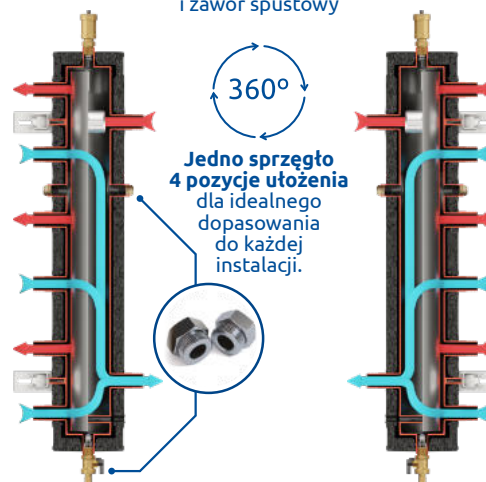


Jedno sprzęgło
4 pozycje ułożenia
dla idealnego
dopasowania
do każdej
instalacji.

Kompatybilne
z grupami pompowymi



DN25
DN32

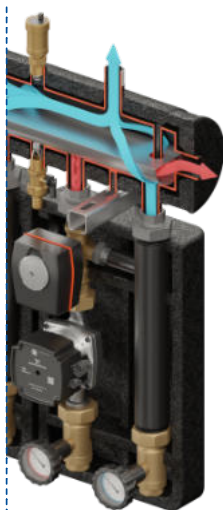

wyposażenie



rurka
pomiarowa



kierownica
przepływu



2 x zaślepka
1/2"



odpowietrznik,
zawór spustowy






SMART




profile
montażowe

	SKE 3DC 25/25	SKE 3DC 32/25	SKE 3DC 32/32
Kod towaru	433055	433090	433100
A (przyłącze)	DN25 1"Gz	DN32 5/4"Gz	DN32 5/4"Gz
B (przyłącze)	DN25 1"Gz	DN25 1"Gz	DN32 5/4"Gz
F (przyłącze)	DN15 1/2"Gw	DN15 1/2"Gw	DN15 1/2"Gw
max przepływ	2,3 m³/h	4,0 m³/h	4,0 m³/h
max moc (ΔT=15K)	do 55 kW	do 90 kW	do 100 kW
C		125 mm	
H ₂		500 mm	
H _c		770 mm	
H ₃		170 mm	
DØ		145 mm	
		780 mm	
		165 mm	
		100 mm	
		8,5	
Kompatybilne z grupami pompowymi			
B (przyłącze)	DN25 1"Gw	DN25 1"Gw	DN32 1"Gw

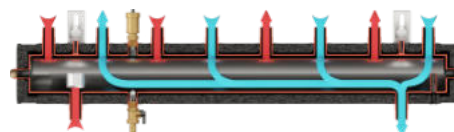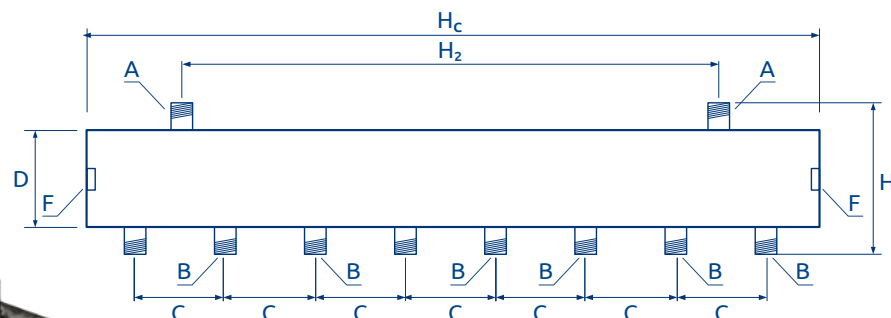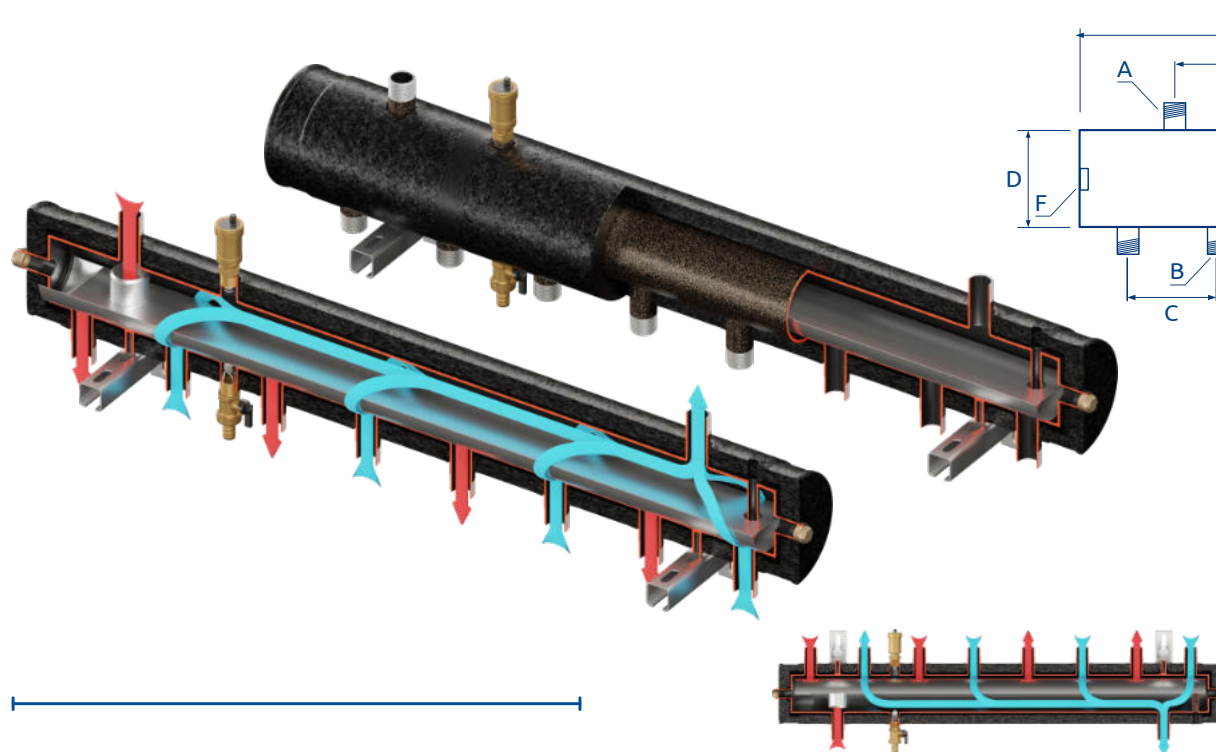


zamieniamy miejscami odpowietrznik
i zawór spustowy

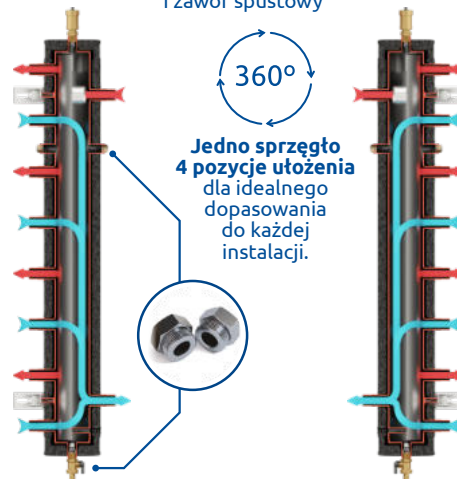

Kompatybilne
z grupami pompowymi



DN25
DN32

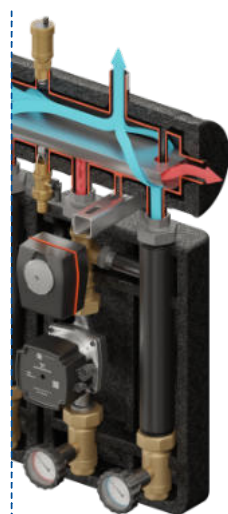

	SKE 4DC 25/25	SKE 4DC 32/25	SKE 4DC 32/32
Kod towaru	434055	434090	434100
A (przyłącze)	DN25 1"Gz	DN32 5/4"Gz	DN32 5/4"Gz
B (przyłącze)	DN25 1"Gz	DN25 1"Gz	DN32 5/4"Gz
F (przyłącze)	DN15 1/2"Gw	DN15 1/2"Gw	DN15 1/2"Gw
max przepływ	2,3 m³/h	4,0 m³/h	4,0 m³/h
max moc (ΔT=15K)	do 55 kW	do 90 kW	do 100 kW
C		125 mm	
H ₂		750 mm	
H _c		1070 mm	
H ₃		170 mm	
DØ		145 mm	
		1090 mm	
		220 mm	
		185 mm	
		14 kg	
Kompatybilne z grupami pompowymi			
B (przyłącze)	DN25 1"Gw	DN25 1"Gw	DN32 1"Gw

wyposażenie



rurka
pomiarowa



kierownica
przepływu



2 x zaślepka
1/2"






odpowietrznik,
zawór spustowy




SMART




profile
montażowe

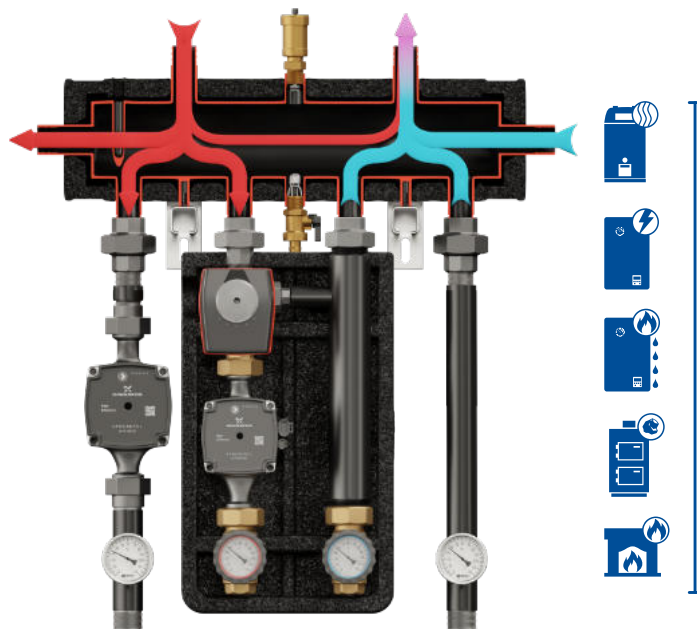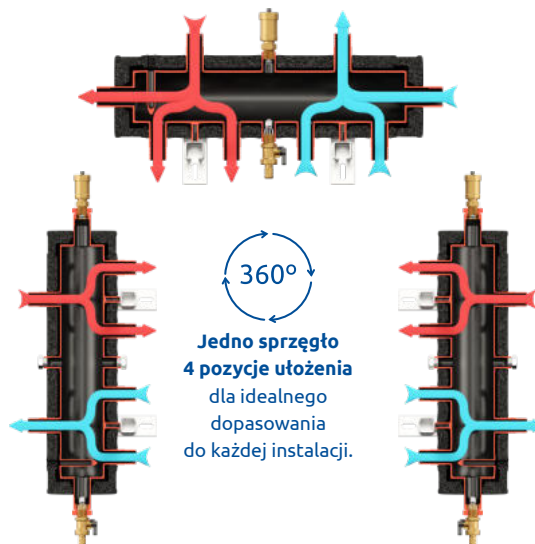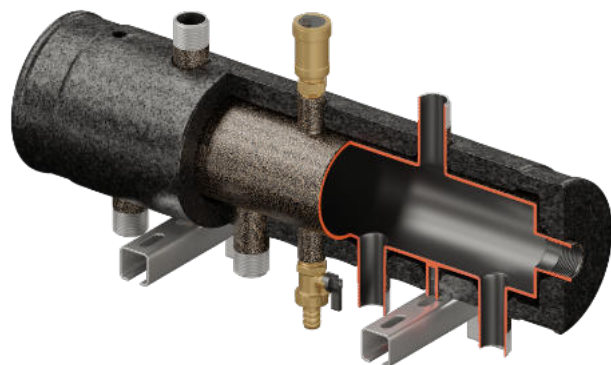

Prawidłowe podłączenie
grupy pompowej z SKE 2D+

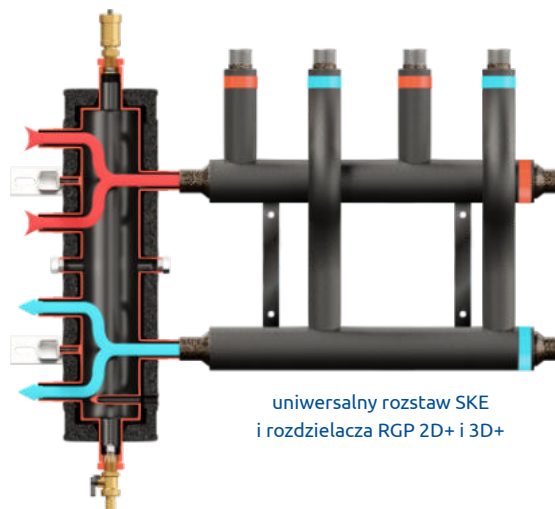

2 źródła ciepła + SKE 2D

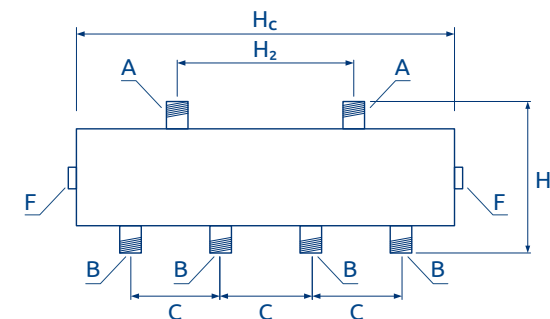

	SKE 2D 25/25	SKE 2D 32/25	SKE 2D 32/32
Kod towaru	412040	412070	412080
A (przyłącze)	DN25 1"Gz	DN32 5/4"Gz	DN32 5/4"Gz
B (przyłącze)	DN25 1"Gz	DN25 1"Gz	DN32 5/4"Gz
F (przyłącze)	DN25 1"Gw	DN25 1"Gw	DN25 1"Gw
max przepływ	2,3 m³/h	4,0 m³/h	4,0 m³/h
max moc (ΔT=15K)	do 40 kW	do 70 kW	do 80 kW
C		125 mm	
H ₂		250 mm	
H _c		480 mm	
H ₃		170 mm	
DØ		145 mm	
F		1" Gw	
		545 mm	
		220 mm	
		170 mm	
		6,5 kg	

wyposażenie



rurka
pomiarowa



zestaw
adaptacyjny



odpowietznik,
zawór spustowy



SMART



profil
montażowe