

30

LAT **ELTERM**[®]

Moduł hydrauliczny

Ulan PC

jednostka wewnętrzna
do pomp ciepła monoblok



układ sterujący



zawór trójdrogowy z siłownikiem
(opcja)



zawór bezpieczeństwa



separator magnetyczny
(opcja)



grzałka elektryczna 3/6/9/12 kW



termomanometr



naczynie przeponowe c.o.
(opcja)



pompa c.o.
(opcja)





Wielofunkcyjny układ sterujący




Grzałka elektryczna 3/6/9/12 kW

III stopniowa



Zawór bezpieczeństwa, termomanometr

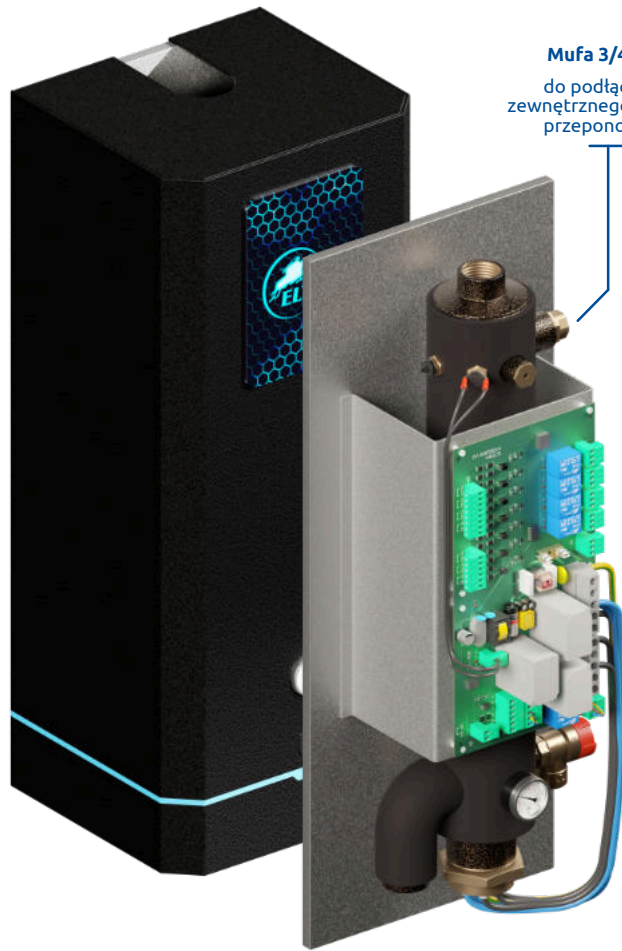

Mufa 3/4" Gw
do podłączenia zewnętrznego naczynia przeponowego

opcja:

naczynie przeponowe c.o.

Pakiet przyłączeniowy z naczyniem przeponowym 12 l kod 300012

Pompa c.o.

LFP 25/6 kod 300256
Grundfos 25/7 kod 300257

Zawór trójdrogowy, termomanometr

Pakiet z elektrozaworem c.o./c.w.u. DN25, KVS 10 kod 300110

kod produktu	model	moc max		grzałki		
330003	Ułan PC 3 kW	3 kW		1 + 1 + 1 kW		
330006	Ułan PC 6 kW	6 kW		2 + 2 + 2 kW		
330009	Ułan PC 9 kW	9 kW		3 + 3 + 3 kW		
330012	Ułan PC 12 kW	12 kW		4 + 4 + 4 kW		
Dobór zabezpieczeń zasilanie 230/400 V	3 kW	3 kW	6 kW	6 kW	9 kW	12 kW
	1 faza	3 fazy	1 faza	3 fazy	3 fazy	3 fazy
Bezpieczniki (A)	1 x 16	3 x 6	1 x 32	3 x 10	3 x 16	3 x 20
Przewód zasilający (mm ²)	3 x 2,5	5 x 1,5	3 x 4	5 x 2,5	5 x 2,5	5 x 4

wymiary opakowania Ułana PC



860x330x260 mm



14 kg

