

Sprzęgło-kolektor SKE Condens



Patent P.421240
kierownica przepływu

ELTERM M.M. Kaszuba Sp. J.
86-200 Chełmno
ul. Przemysłowa 5
www.elterm.pl

667 005 000
56 686 93 05 w. 21 i 22
56 692 06 06
biuro@elterm.pl




pełny katalog
produktów




cennik
katalogowy




W CENIE

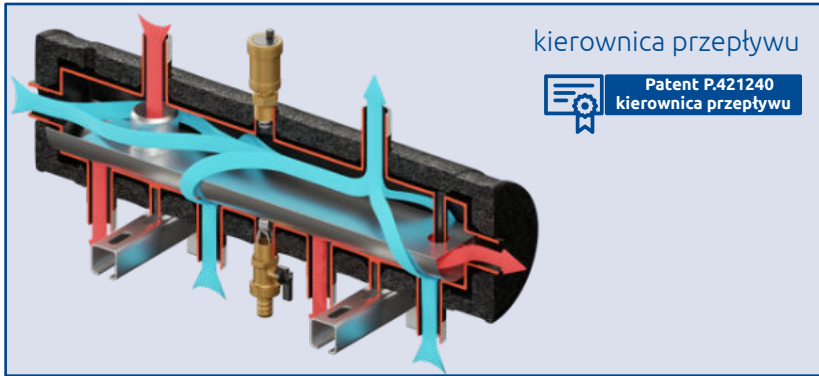


Kompatybilne z grupami pompowymi

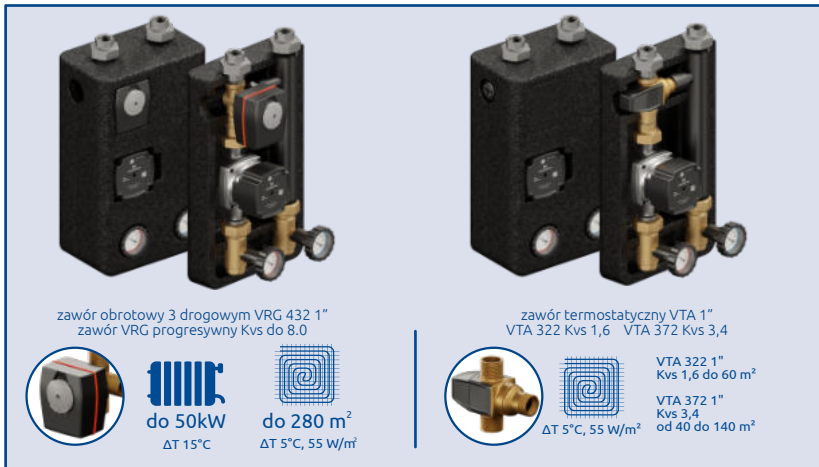




OPCJA III OBIEG

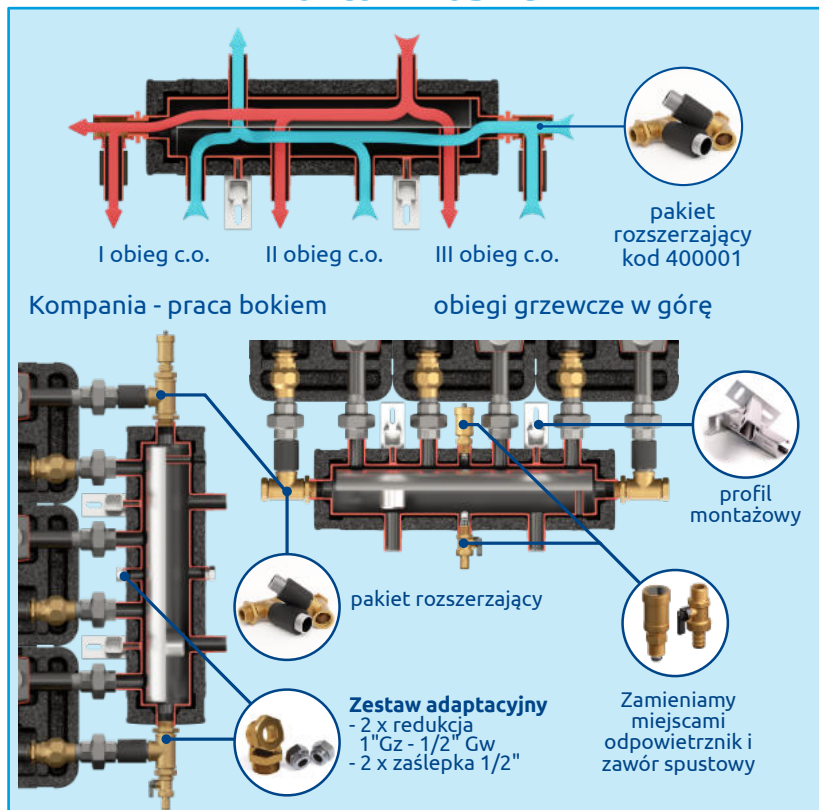

SKE 2DC+ Condens

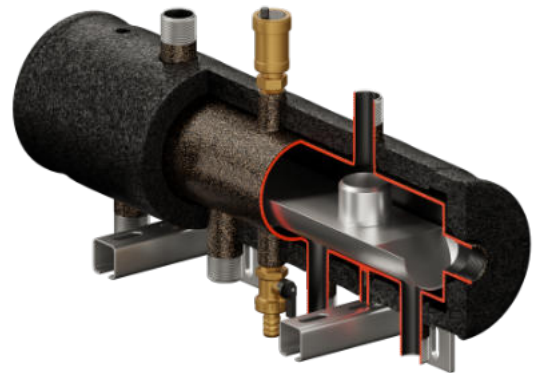

SKE 2DC+ Condens	55 kW	90 kW
Kod towaru	432055	432090
max przepływ	2,3 m ³ /h	4,0 m ³ /h
max moc przy ΔT = 20	do 55 kW	do 90 kW

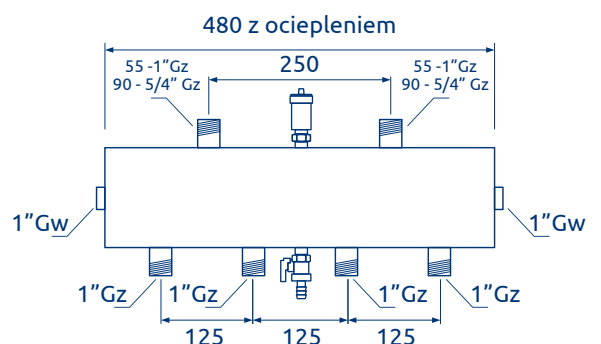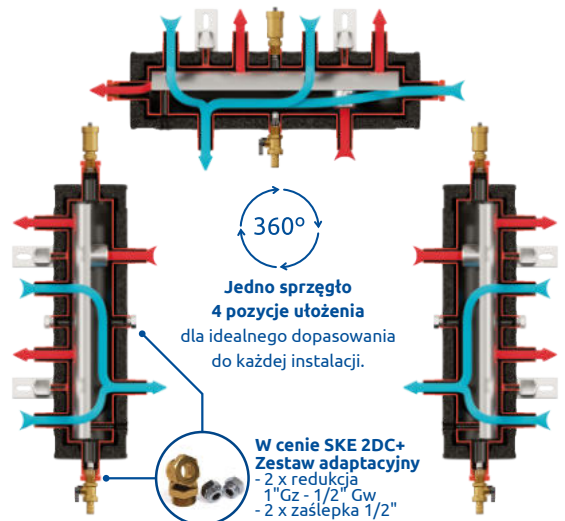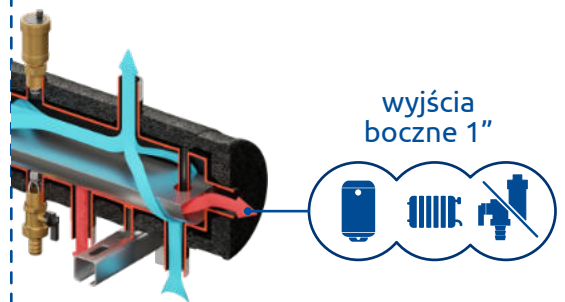



Patent P.421240
kierownica przepływu

Najbardziej zaawansowany
technicznie sprzęgło-kolektor w Polsce

- zachowuje wysoka sprawność kotła kondensacyjnego i pompy ciepła
- minimalizuje powrót wody ciepłej bezpośrednio do źródła ciepła
- gwarantuje również równomierny pobór ciepłej wody przez grupy pompowe
- umożliwia montaż kilku grup pompowych z dowolnym zaworem mieszającym
- kierownica przepływu INOX
- do współpracy z 1 lub 2 źródłami ciepła



kierownica przepływu



zestaw adaptacyjny



odpowietrznik, zawór spustowy



separator magnetyczny



ocieplenie EPP

Kompatybilne z grupami pompowymi



zawór obrotowy 3 drogowy VRG 432 1"
zawór VRG progresywny Kvs do 8.0



zawór termostatyczny VTA 1"
VTA 322 Kvs 1,6 VTA 372 Kvs 3,4



do 50kW
 ΔT 15°C



do 280 m²
 ΔT 5°C, 55 W/m²




ΔT 5°C, 55 W/m²




VTA 322 1"
Kvs 1,6 do 60 m²
VTA 372 1"
Kvs 3,4
od 40 do 140 m²

SKE 4DC+ Condens

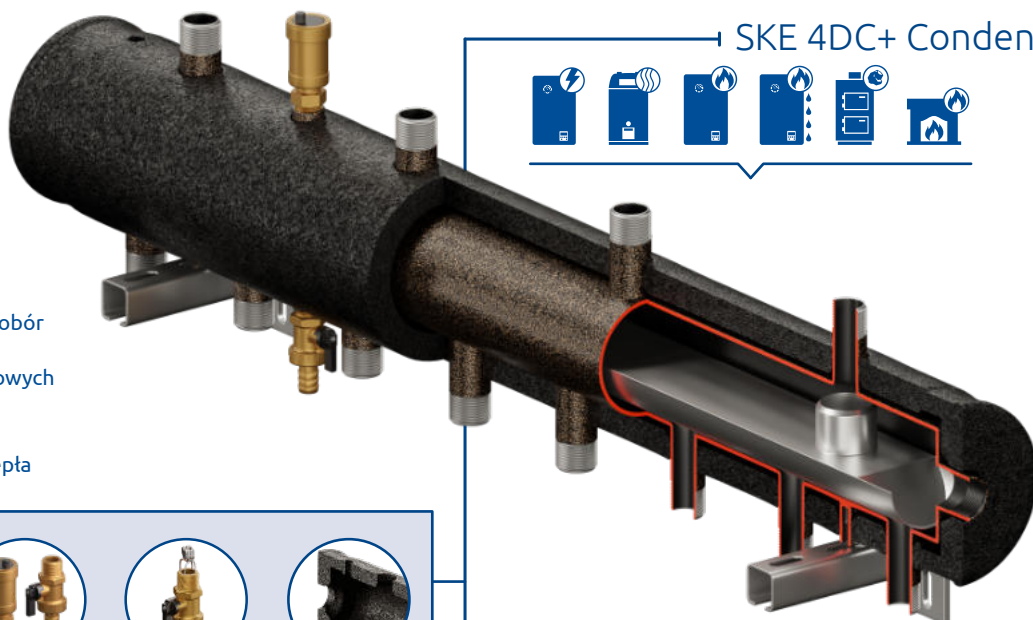


SKE 4DC+ Condens 96 kW

Kod towaru	434096
max przepływ	4,0 m ³ /h
max moc przy $\Delta T = 20K$	do 2 x 48 kW

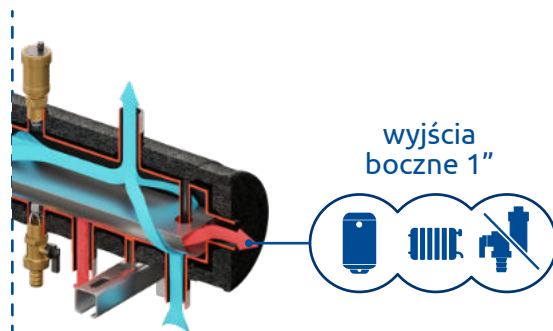

Przykładowy zestaw: SKE 4DC+ Condens 96 kW + 4 x grupa pompowa Elterm

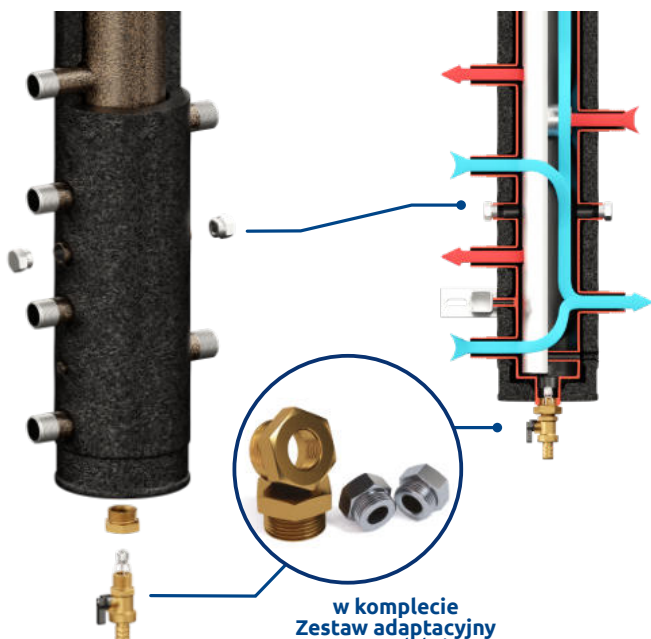

w komplecie
Zestaw adaptacyjny
- 2 x redukcja
1" Gz - 1/2" Gw
- 2 x zaślepka 1/2"

