



Kompaktowe kolektory rozdzielające

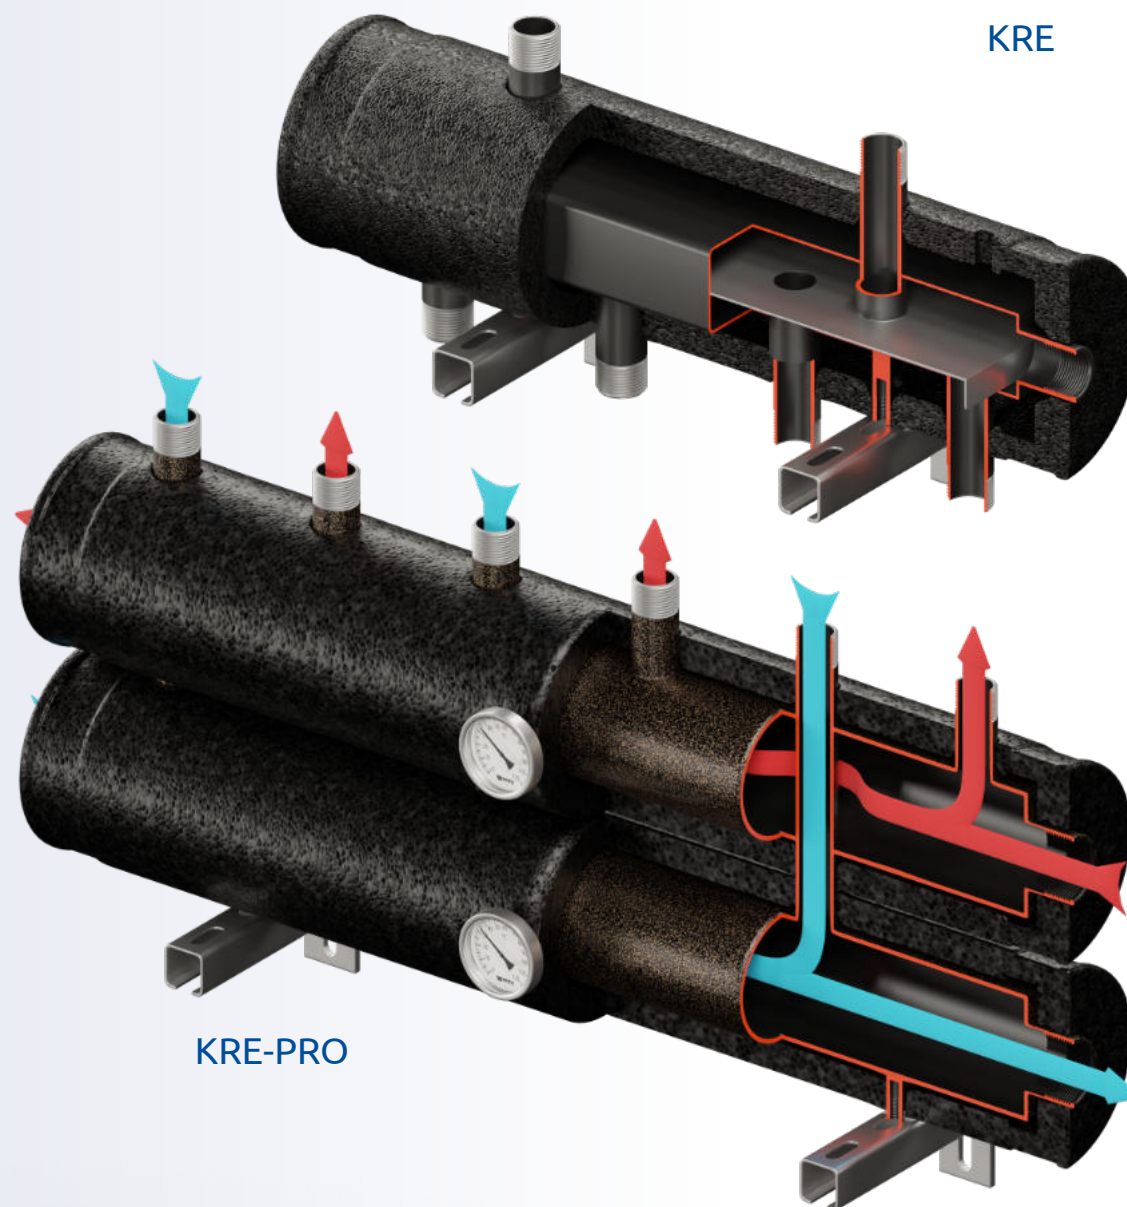



Bogate
wyposażenie

Duży
typoszereg


Kompaktowy rozdzielacz KRE PRO 2D+

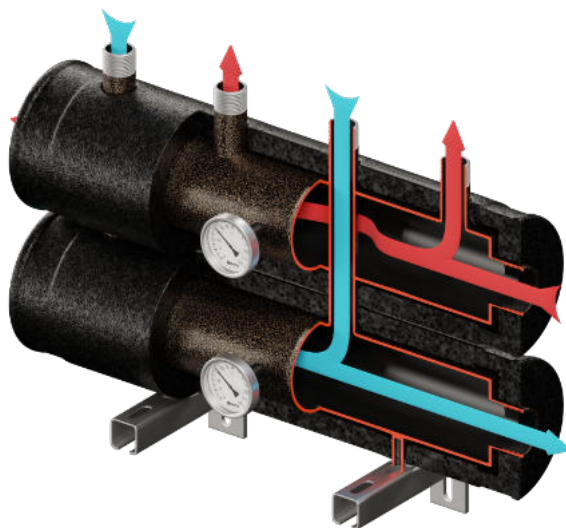

Kompaktowy rozdzielacz KRE PRO 3D+

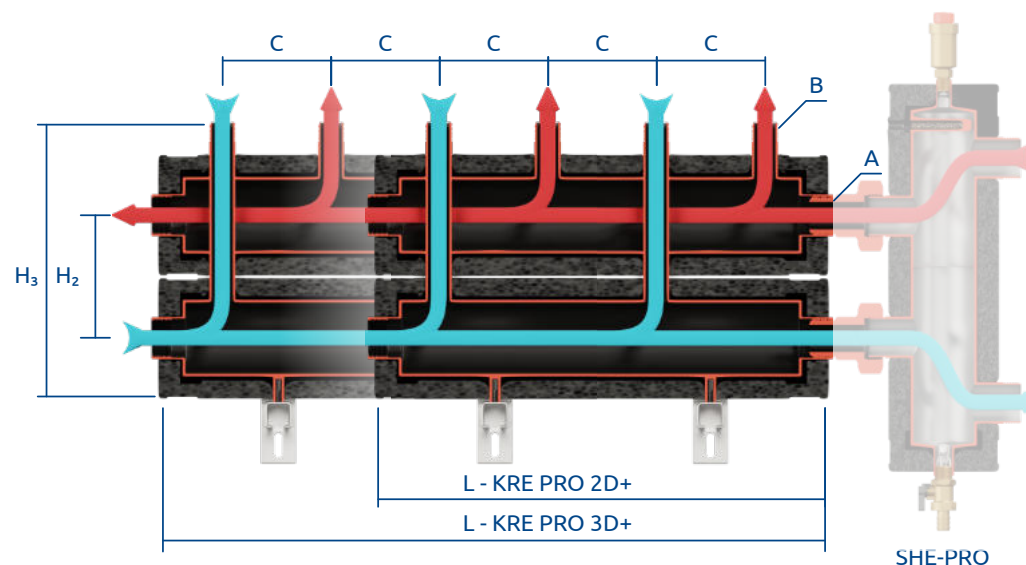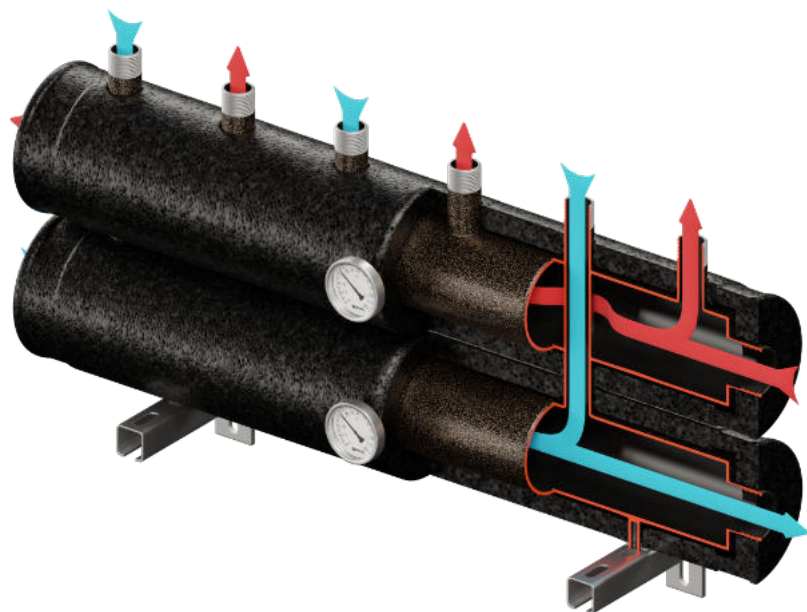

wyposażenie



kompatybilne
z SHE PRO



uniwersalny
rozstaw 125mm



oddzielenie ciepłej
i zimnej wody



termometry
bimetaliczne



ocieplenie EPP





uchwyty
montażowe


	KRE PRO 2D+				KRE PRO 3D+			
Kod towaru	460025	460032	462025	462032	461025	461032	463025	463032
A (przyłącze)	DN32 5/4"Gw	DN32 5/4"Gw	DN50 2"Gw	DN50 2"Gw	DN32 5/4"Gw	DN32 5/4"Gw	DN50 2"Gw	DN50 2"Gw
B (przyłącze)	DN25 1"Gz	DN32 5/4"Gz	DN25 1"Gz	DN32 5/4"Gz	DN25 1"Gz	DN32 5/4"Gz	DN25 1"Gz	DN32 5/4"Gz
C	125 mm				125 mm			
L	540 mm				770 mm			
H ₂	150 mm				150 mm			
H ₃	315 mm				315 mm			
	575 mm				855 mm			
	425 mm				425 mm			
	295 mm				295 mm			
	11 kg	12 kg	11 kg	12 kg	16 kg	17 kg	16 kg	17 kg

kompatybilne z SHE-PRO

Kod towaru	406070	406070	406156	406156	406070	406070	406156	406156
Max moc (ΔT=20K)	70 kW	70 kW	156 kW	156 kW	70 kW	70 kW	156 kW	156 kW
A (przyłącze)	DN32 5/4"Gz	DN32 5/4"Gz	DN50 2"Gz	DN50 2"Gz	DN32 5/4"Gz	DN32 5/4"Gz	DN50 2"Gz	DN50 2"Gz

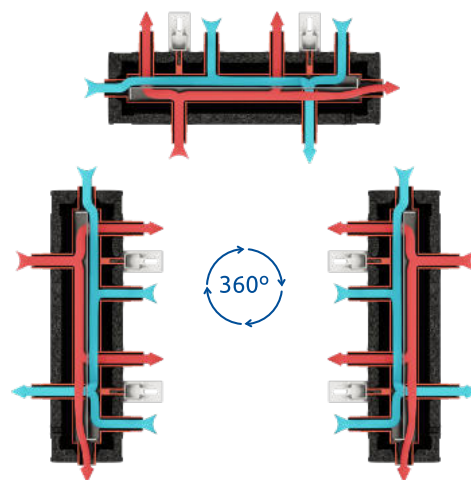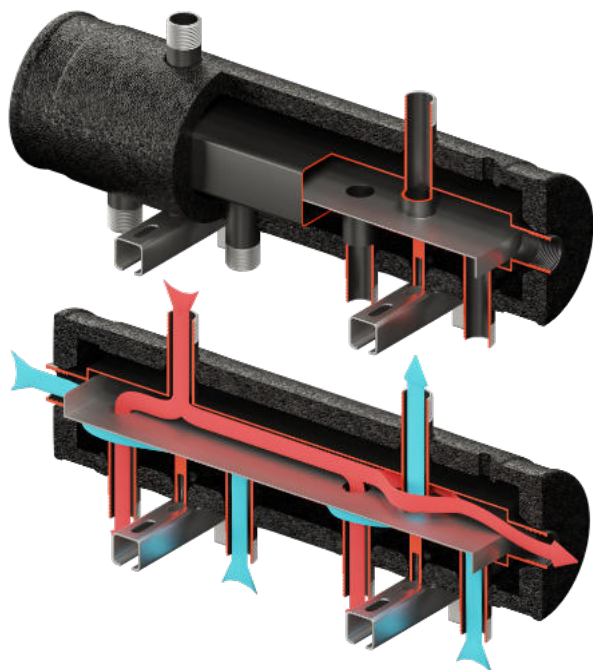

Jeden rozdzielacz 4 pozycje ułożenia
dla idealnego dopasowania
do każdej instalacji.

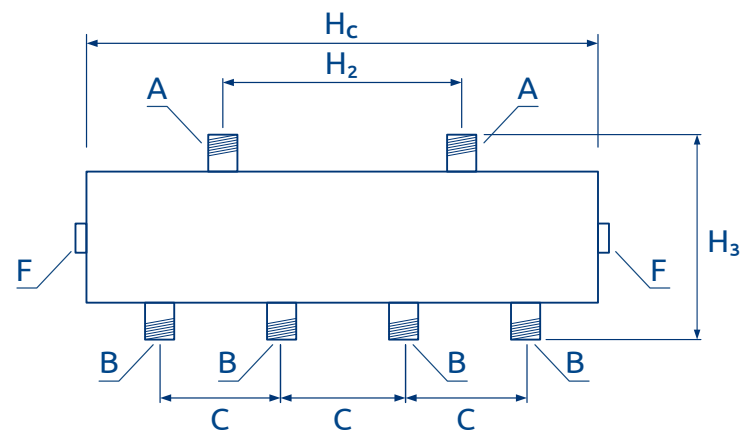

wyposażenie



uchwyty
montażowe




ocieplenie EPP





Kierownica
przepływu

Opcja - III obieg grzewczy - niezbędny pakiet grzewczy - kod 400002

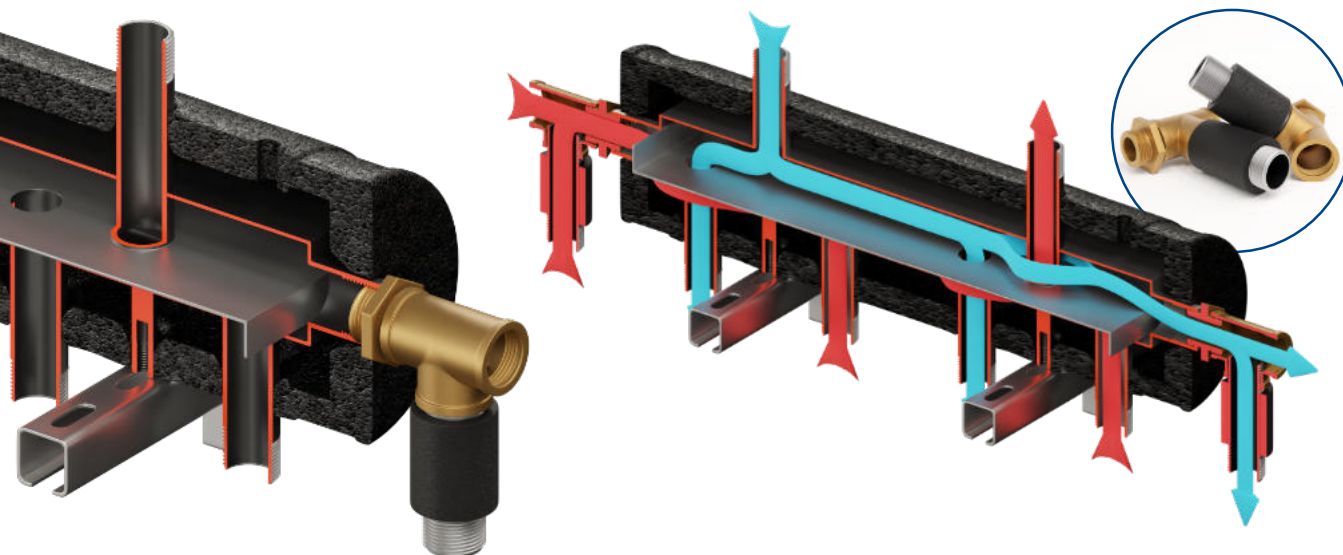

	KRE 2D+ 25/25	KRE 2D+ 32/25
Kod towaru	452040	452070
A (przylącze)	DN25 1" Gz	DN32 5/4" Gz
B (przylącze)	DN25 1" Gw	DN25 1" Gz
max przepływ	2,3 m³/h	4,0 m³/h
max moc (ΔT=15K)	do 40 kW	do 70 kW
C	125 mm	125 mm
H ₂	250 mm	250 mm
H _c	480 mm	480 mm
H ₃	170 mm	170 mm
DØ	145 mm	145 mm
F	1" Gw	1" Gw
	545 mm	600 mm
	220 mm	275 mm
	170 mm	230 mm
	6,5 kg	6,5 kg

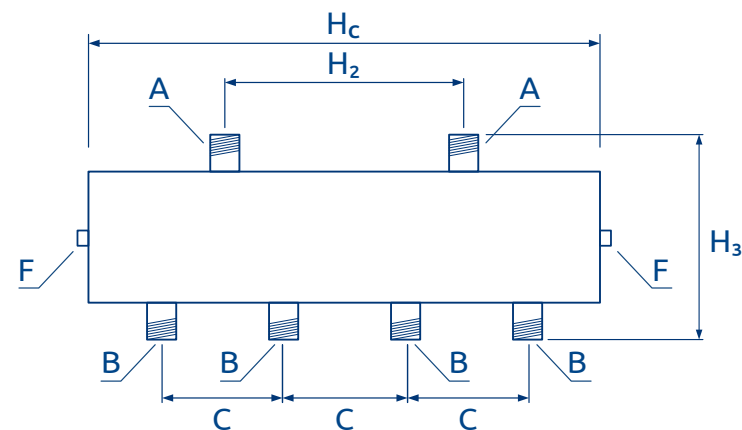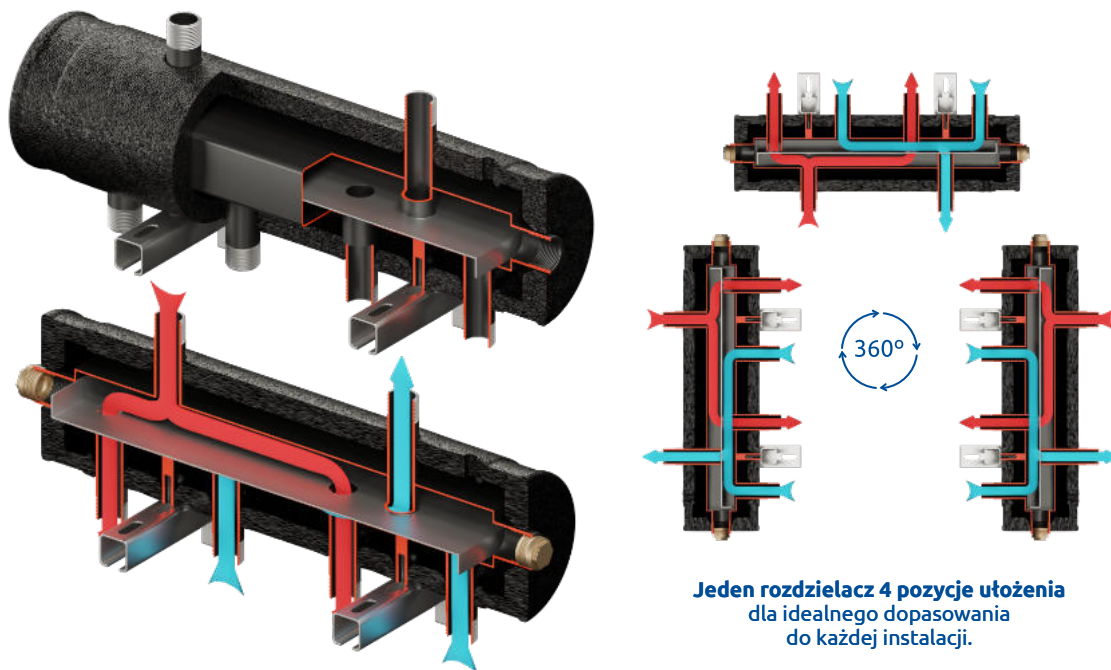

wyposażenie




uchwyty
montażowe



ocieplenie EPP




Kierownica
przepływu

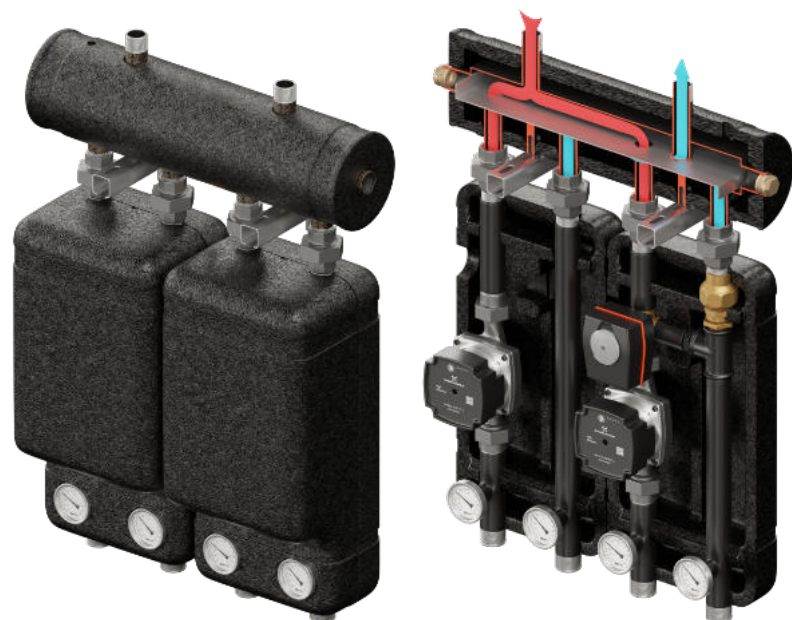

Kompatybilne z
grupami pompowymi DN 32



Kvs 16,0



VTA 572
Kvs 4,8



Uniwersalna

KRE 2D+ 32/32	
Kod towaru	452100
A (przyłącze)	DN32 5/4" Gz
B (przyłącze)	DN32 5/4" Gz
max przepływ	4,0 m ³ /h
max moc (ΔT=15K)	do 70 kW
C	125 mm
H ₂	250 mm
H _c	480 mm
H ₃	170 mm
DØ	145 mm
F	1/2" Gw
	545 mm
	220 mm
	170 mm
	6,5 kg