



30 LAT **ELTERM**[®]

Zewnętrzna węzownica schładzająca Strażnik

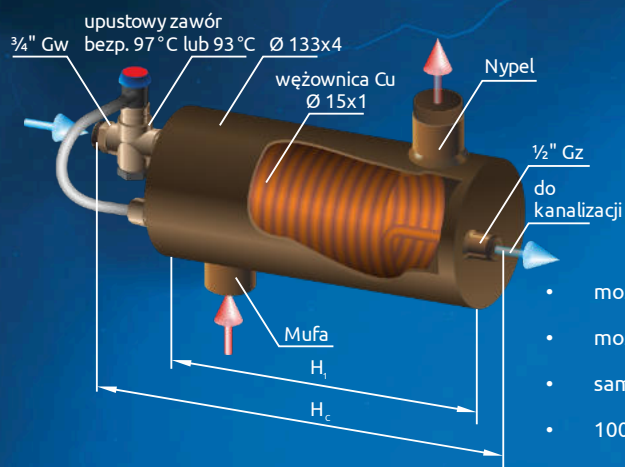


- możliwość pracy pionowej
- możliwość pracy poziomej
- samoczynne odpowietrzanie
- 100% kontroli ciśnieniowej

Kocioł c.o. z górnym zasilaniem

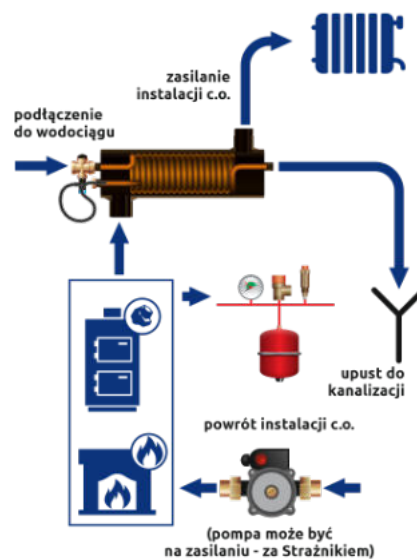

Kocioł c.o. z bocznym zasilaniem

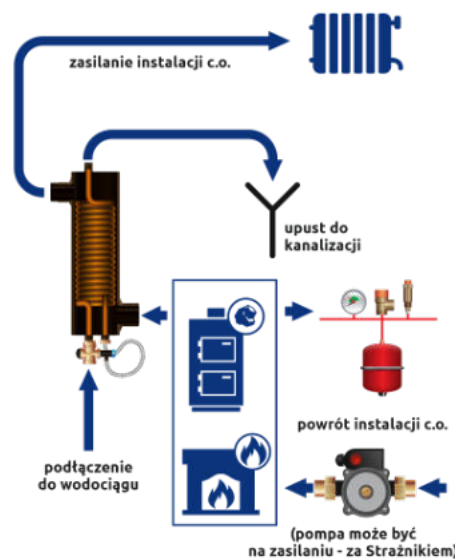

wymiary opakowania



500x265x220 mm



7,5 kg

NIEOCIEPLONE	STRAŻNIK 23 40/125	STRAŻNIK 32 40/125
temperatura działania	93°C	93°C
Kod towaru	703323	703332
temperatura działania	97°C	97°C
Kod towaru	703023	703032
waga	8,0 kg	8,0 kg
OCIEPLONE	STRAŻNIK 23 40/125	STRAŻNIK 32 40/125
temperatura działania	93°C	93°C
Kod towaru	713323	713332
temperatura działania	97°C	97°C
Kod towaru	713023	713032
waga	8,4 kg	8,4 kg
moc węzownicy (max. moc kotła)	23 kW	32 kW
powierzchnia węzownicy Cu	0,11 m ²	0,16 m ²
min. przepływ wody chłodzącej	18 l/min	18 l/min
H ₁	290 mm	290 mm
H ₂	410 mm	410 mm
V	3,6 l	3,6 l
P max	6 bar	6 bar
T max	110°C	110°C
przyłącze kotłowe (DN)	40-1 1/2" Gw	40-1 1/2" Gw
przyłącze instalacyjne DN	40-1 1/2" Gz	40-1 1/2" Gz